



パケット用内蔵TNC諸元

- 方式 : AFSK(F1D)/GMSK(F2D)
- 通信速度 : 1200bps/9600bps
- 周波数偏移幅 : $\pm 500\text{Hz}$
- サブキャリア周波数 : 1700Hz
- 符号 : JIS AX2.5 ASCIIコードプロトコル準拠
- 電波形式 : F1D/F2D

■DR-06DX、DR-06HX

オプション (B)


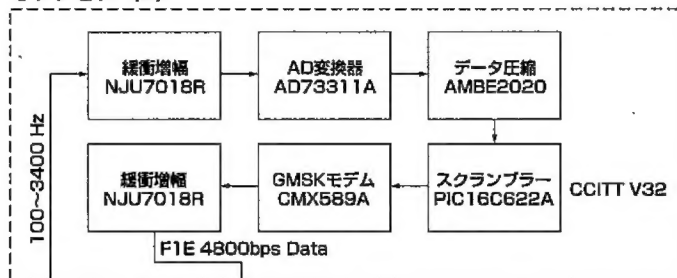


オプション (A)

11.15 MHz




■DR-120DX、DR-120HX

オプション〈B〉

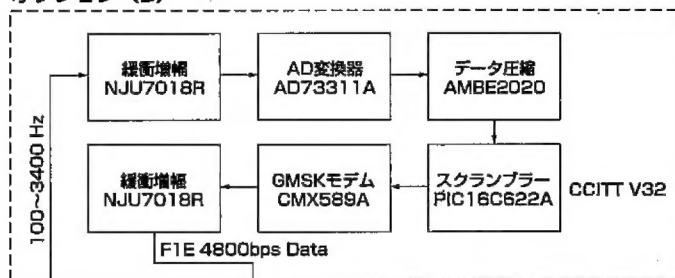

オプション〈A〉

21.25 MHz



144.000~145.995 MHz



■DR-420DX、DR-420HX

